



## **INSTRUCTIUNI DE FOLOSIRE**

### **RAZUITOR UNIVERSAL 63-315mm**

#### **Reguli de protectia muncii**


1. Utilizatorii acestui dispozitiv trebuie sa citeasca si sa retina instructiunile de folosire inainte de a incepe folosirea taietorului.
2. Utilizati doar dispozitive care sunt intretinute corespunzator.
3. Se va manevra cu atentie razuitorul, deoarece o manevrare neatenta poate duce la raniri.

Nota: Fusion Romania SRL poate asigura instruirea operatorilor pentru utilizarea si intretinerea dispozitivelor acolo unde este necesar.

#### **MODUL DE UTILIZARE AL RAZUITORULUI UNIVERSAL:**

1. Verificati daca capetele tevii sunt taiate perpendicular.
2. Curatati teava in interior si exterior, punand accent pe zona ce trebuie razuita.
3. Reglati adancimea de raziire prin desfacerea piulitei de fixare a adancimii, fixarea conform diametrului tevii apoi re-strangeti piulita.
4. Deschideti dispozitivul prin rotirea in sens antiorar a manerului surubului.
5. Asezati dispozitivul pe teava cu limitatorul adancimii in contact cu capatul tevii.
6. Inchideti dispozitivul rotind manerul in sens orar pana cand razuitorul este fixat pe teava.
7. Rotiti manerul surubului cu 3/4 pana la 1 rotatie completa. Razuitorul este reglat in acest fel pentru o raziire completa si corecta.
8. Fixati cheia pe hexagonul razuitorului, apoi rotiti\*\* cheia in sens antiorar pana cand razuitor a efectuat o rotatie completa pe circumferinta tevii. ( Nu repetati raziirea daca teava nu a fost razuita satisfactor. Taiati capatul de teava razuit apoi re-razuiti)
9. Daca suprafata razuita este completa rotiti manerul surubului usor pentru a deschide dispozitivul, in acelasi timp cu rotirea cheii. O rotatie de 1/4 a cheii va fi suficienta pentru ca raziirea sa se incheie cu o suprafata neteda.
10. Deschideti dispozitivul pentru a-l putea indeparta de pe teava, apoi indepartati-l cu grija.
11. Verificati vizual suprafata razuita. NU ATINGETI suprafata cu mana.

\*\* Este recomandat ca dispozitivul sa fie ajutat tragand de manerul sfera in aceeaasi directie cu rotirea razuitorului in timpul raziirii.

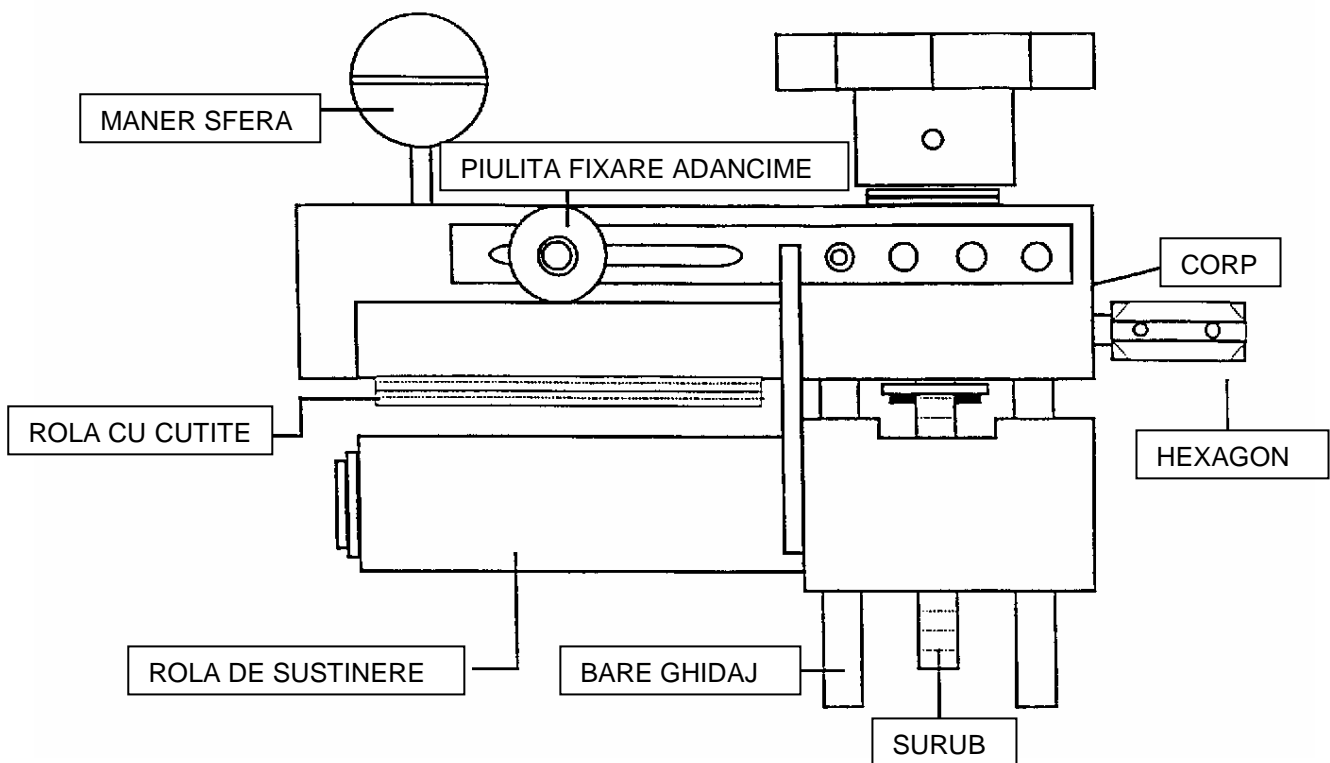

#### INTRETINERE:

1. Orice span din polietilena prezent intre cutitele razuitorului va fi indepartat cu ajutorul periei de sarma din trusa.
2. Pastrati dispozitivul curat tot timpul. Asezati razuitorul in cutia lui dupa utilizare.
3. Lubrifiatii periodic surubul si toate componentele in miscare cu ajutorul unui ulei usor.

Stergeti orice surplus de ulei imediat. Sub nici o forma nu trebuie ca uleiul sa intre in contact cu cutitele razuitorului.

Dupa o utilizare prelungita este recomandata schimbarea rolei cu cutite.